

Universelt 3½-cifret panelinstrument 48x96mm

Strøm-og spændings indgange i samme instrument

Separat nul-og område justering

Galvanisk adskillelse mellem forsyning og intern elektronik




C-mac®DM350 er et universelt 3½-cifret panelinstrument med analoge indgang. Instrumentet kan justeres til en visning mellem -1999 og +1999.

Instrumentet kan benyttes i forbindelse med alle C-mac® convertere og relæer med analog udgang. Foruden strøm- og spændingsindgange er instrumentet også forsynet med en 24 VDC udgang, til forsyning af eksterne følere eller lignende

Tekniskedata:	
Forsyningsspænding:	230VAC+/-10% forsyningsspændingen er galvanisk adskilt fra den interne elektronik. (testspænding 2k VAC)
Effektforbrug:	4 VA
Arbejdstemperatur:	-20°C til +60°C
Luftfugtighed:	0-90% RH, ikke-kondenserende
Beskyttelsesgrad:	IP54
Spændingsudgang:	24 VDC, max.50 mA
Måleindgange:	0-20 mA / 4-20 mA
	0-1 V / 0-1 mA
	0-10 V
Indgangsimpedans:	0-20 mA: 50 Ω
	0-1 V: 1,1 kΩ
	0-10 V: 100 kΩ
Justeringer:	Trimme potentiometre og switche på bagsiden af instrumentet.
	Nulpunkt: Område: -1999 til +1999
	Område: 0 til 1999
	Komma: Valgfrit efter ciffer 1,2 eller 3
Tilslutninger:	Skruteterminaler, max.1,5 mm.
	Ben 1-2: Forsyning
	Ben 4: Indgang, fælles
	Ben 5: Indgang 0-20 mA (4-20 mA)
	Ben 6: Indgang 0-1 V / 0-1 mA
	Ben 7: Indgang 0-10 V
	Ben 8: Spændingsudgang +24 VDC

Tilslutninger:

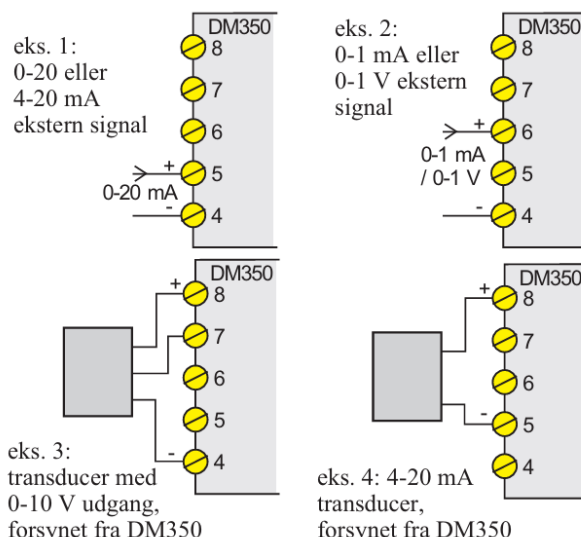

Bestillingsvejledning:	
Type	Forsyning
DM350	024 = 24 VAC 230 = 230VAC
Eksempel:	DM350-230

Forespørg på andre forsyningsspændinger

EMC og sikkerhedsregulativer

Emission: EN50081-1
Immunitet EN50082-2
Sikkerhed : EN60730

Materialer og vægt:

Hus: NORYL-SE-1, grå, selvslukkende
L X B X H: 48x 96 x 85 mm
Hulmål: 43 x 91 mm
Vægt: 320 g

