Termocoppia cilindrica con guaina in acciaio inox AISI 304 adatta per misure e regolazioni generiche. L'uscita del cavo dalla guaina è protetta da una molla in acciaio inox.
La termocoppia può essere semplice o doppia mentre il giunto di misura può essere isolato, a massa o esposto.

Cylindrical thermocouple with AISI 304 sheath suitable for generical measurements and regulations. The output of the cable from the tube is protected with a stainless steel spring.
The thermocouple can be simple or double and the measuring junction can be isolated, grounded or exposed.

Caratteristiche tecniche
- **Temperatura di funzionamento:** In funzione del tipo di cavo
- **Precisione:** Secondo EN 60584-2 classe 2
  DIN 43710 classe 2
  Ansi Mc.96.1 classe STD

Technical Features
- ***Operating temperature:*** *Depending on the cable type*
- ***Accuracy:*** *According to EN 60584-2 class 2*
  DIN 43710 class 2
  Ansi Mc.96.1 class STD

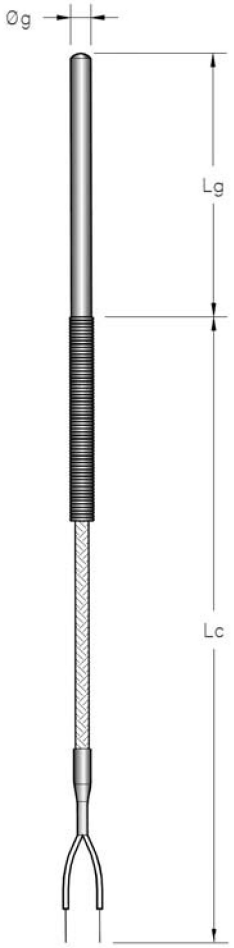

Schema connessioni ***Connection diagram***

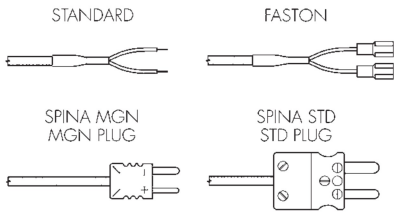

Tabella codifica ***Ordering code***

TLM [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

NUMBER OF SENSING ELEMENTS *1 = Simple* *2 = Double*	**NUMERO ELEMENTI SENSIBILI** **1** = Semplice **2** = Semplice
TYPE OF SENSOR *J = TC J (Fe-Co)* *K = TC K (Cr-Al)* *T = TC T (Cu-Co)*	**TIPO DI SENSORE** **J** = TC J (Fe-Co) **K** = TC K (Cr-Al) **T** = TC T (Cu-Co)
REFERENCE STANDARD *A = Ansi Mc96.1* *D = DIN 43710* *I = EN 60584*	**NORMA DI RIFERIMENTO** **A** = Ansi Mc96.1 **D** = DIN 43710 **I** = EN 60584
MEASURING JUNCTION *E = Exposed* *G = Grounded* *U = Isolated*	**GIUNTO DI MISURA** **E** = Esposto **G** = A Massa **U** = Isolato
STEM DIAMETER Øg *4 = Ø 4 mm* *6 = Ø 6 mm* *8 = Ø 8 mm* *X = Special*	**DIAMETRO GUAINA Øg** **4** = Ø 4 mm **6** = Ø 6 mm **8** = Ø 8 mm **X** = Altro

TERMINALI **-** = Standard **A** = Spina compensata forma STD **B** = Spina compensata forma MGN **F** = Faston **P** = Puntalini	***TERMINALS*** *- = Standard* *A = STD compensated plug* *B = MGN compensated plug* *F = Faston* *P = Split leads*
LUNGHEZZA CAVO Lc Da specificare in dm	***CABLE LENGTH Lc*** *To be specified in dm*
TIPO DI CAVO **A** = T-T-S (0-400°C) **B** = G-G (-40+200°C) **C** = G-G-S (-40+200°C) **E** = F-S-F (-50+240°C) **F** = T-T-S AISI (0-400°C)	***TYPE OF CABLE*** *A = T-T-S (0-400°C)* *B = G-G (-40+200°C)* *C = G-G-S (-40+200°C)* *E = F-S-F (-50+240°C)* *F = T-T-S AISI (0-400°C)*
LUNGHEZZA GUAINA Lg **030** = 30 mm **050** = 50 mm **100** = 100 mm **200** = 200 mm **XXX** = Altro	***STEM LENGTH Lg*** ***030*** *= 30 mm* ***050*** *= 50 mm* ***100*** *= 100 mm* ***200*** *= 200 mm* ***XXX*** *= Special*