

3-faset spændingsovervågning.
Måler på 3 faser uden nul.
Separat indstilling af minimum og maksimum.
1-polet udgangsrelæ, 8 A - 250 VAC.



RP 30

Funktionsbeskrivelse.

RP 30 måler på sin egen forsyningsspænding og kontrollerer, at alle 3 faser ligger inden for de indstillede grænser. Hvis dette er tilfældet, vil relæet være trukket. Hvis bare en af faserne ligger over eller under grænsen, vil relæet falde fra.

Modulet måler på 3 faser uden nul, de 3 faser måles i forhold til hinanden.


Modulet kan arbejde fra 80 til 120% af nominel forsyningsspænding.

Hvis der ønskes en måling af 3 faser med nul, skal type RP 33 anvendes (se separat datablad).

Tekniske specifikationer.

Forsyningsspænding:	3 x 220 V +/- 15% 3 x 380 V +/- 15% 3 x 415 V +/- 15%
Effektforbrug:	Max. 2 W.
Hysterese:	1%.
Driftstemperatur:	-20°C til +60°C.
Indstillinger:	Max. potentiometer, skala 105 til 120%. Min. potentiometer, skala 80 til 95%.
Indikationer:	
Grøn lysdiode:	Forsyningsspænding tilsluttet.
Rød lysdiode:	Udgangsrelæ aktiveret.

Funktionsdiagram

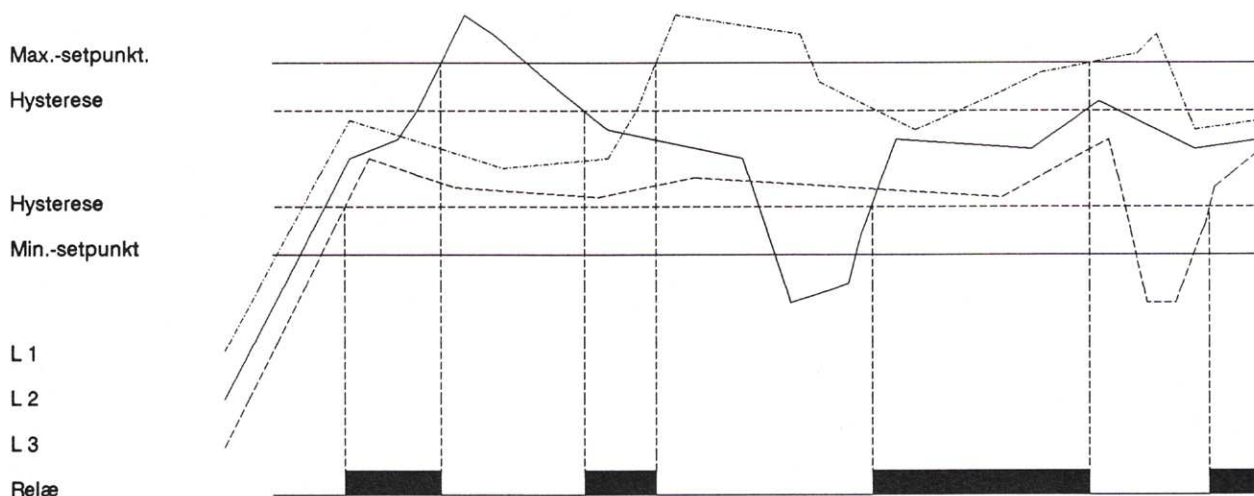




RP 30

Bestillingsvejledning:


Forsyningsspænding
3 x 220 V
3 x 380 V
3 x 415 V

Typenr.
RP30-1-3-220
RP30-1-3-380
RP30-1-3-415

Tilslutningsskema:

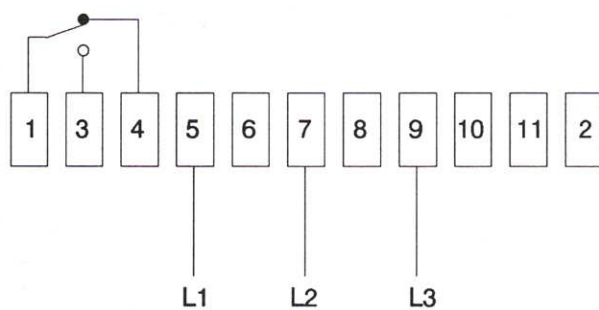

Målskitse:

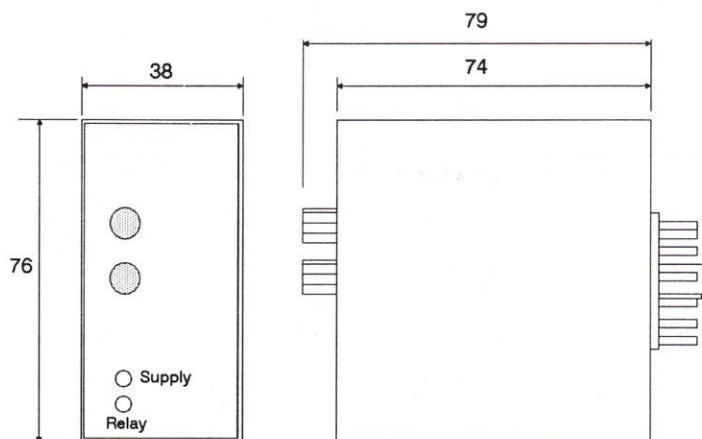

Vægt:

120 g

Materiale
Relæhus:
Sokkel:
Stikben:

NORYL SE-1, grøn, selvslukkende
NORYL SE-1, GFN-2, sort, selvslukkende
Forniklet messing