



TAKEX Takex fotoceller

- Direkte aftastende serie DLS
- Aftaster forskellige emner på "samme" afstand uanset farve, form og materiale
- Afblanding af baggrund (ikke reflektor)
- Dug og snavs har ingen indvirkning på aftastningen
- Tastefstand 1 eller 2 meter




Tekniske data				
Typenummer	DLS100P	DLS200P	DLS100TC	DLS200TC
Funktion	Direkte aftastende (baggrundsafblændet)			
Tastefstand	0,02-1 m.	0,02-2 m.	0,02-1 m.	0,02-2 m.
Driftsspænding	24 - 240 V AC/DC +/- 10% 50-60 Hz		12-24 VDC +/- 10% max 10% rippel	
Strømforbrug	30 mA max AC, 4 W max. DC		30 mA max	
Udgang	Relæ SPST, 3A/250 VAC 3 A/30 VDC max		PNP/NPN (2 udg.) max. 100 mA / 30 VDC belastning	
Lys/mørk omsk.	Omskifter			
Reaktionstid	20 msek		2 msek. (ON), 5 msek. (OFF)	
Lyskilde	Rød LED (880 nm)			
Modtager	Halvleder fotodiode			
LED indikering	Rød LED udg. indikering, grøn LED, optimal indstilling			
Følsomhedsindst.	Potentiometer			
Max. ext. lys	10.000 Lux			
Temperatur	-25°C til +55°C			
Tæthedsgrad	IP 66			
Kapsling	Polykarbonat			
Tilslutning	Skrueterminaler			


Funktionsvalg:

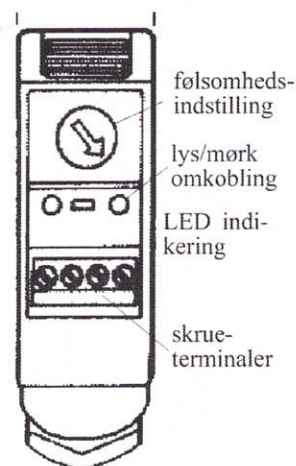


Dimensioner:

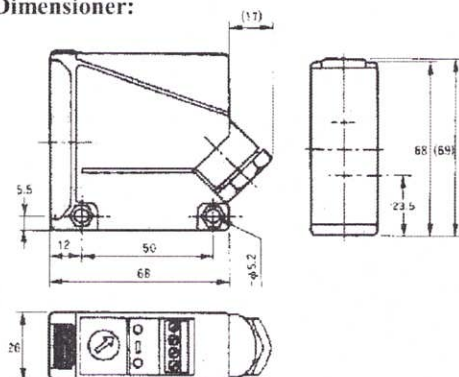

Elektrisk tilslutning:



PNP/NPN udgang (12-24 VDC)



Bestillings nr.	Tastefstand	Udgang
DLS100P	0,2 - 1 meter	Relæ
DLS200P	0,2 - 2 meter	Relæ
DLS100TC	0,2 - 1 meter	PNP/NPN
DLS200TC	0,2 - 2 meter	PNP/NPN

