

- Tidsrelæ for styring af stjerne/trekant kontaktorer
- Automatisk start
- 4 tidsområder fra 0,4 sek. til 10 min.
- Tidsjustering på internt potentiometer
- 1-polet relæudgang med neutral centerposition
- 100 msek. fast neutraltid
- Fase-nul eller fase-fase forsyningsspænding
- Produceret ifølge **CE** og EMC regulativerne



C-mac® tidsrelæ type RT18 er specielt udviklet til styring af stjerne/trekant kontaktorer.

Når forsyningsspændingen tilsluttes, aktiveret relæet i position 1-4, og tidsudmålingen starter.

Når den indstillede tid er gået, skifter relæet til neutral position i 100 msek., hvorefter det skifter til position 1-3, og forbliver der, indtil forsyningsspændingen afbrydes.

Tekniske data:

Forsyningsspænding 24 VAC/DC
127 VAC / 220 VAC
230 VAC / 400 VAC
240 VAC / 415 VAC

Effektforbrug: max. 2 W

Arbejdstemperatur: -20°C til +60°C

Luftfugtighed: 0 - 90% RH, ikke-kondenserende

Indikeringer:

Grøn LED: Relæ, stilling 1-4

Rød LED: Relæ, stilling 1-3

Justering af tid: 2,5 - 100 % af område

Nøjagtighed, skala: 5 %.

Gentagelsesnøjagtigh.: 0,1 %

Nulstilling af tid og relæ:

Afbrydelse af forsyningsspænding
i mere end 0,2 sek.

Max. last, relæ: 8 A - 250 VAC
ohmsk belastning

EMC og sikkerhedsregulativer.

Emmision: EN 50 081 - 1

Immunitet: EN 50 082 - 2


Sikkerhed: EN 60 730

Godkendelser: Enhederne er produceret i overensstemmelse med CE og lavspændingsdirektiverne.

Tidsområder:

0,4 - 15 sek
0,8 - 30 sek
1,5 - 60 sek
0,25 - 10 min


Tilslutninger:



Bemærk:

Ved 24 V AC/DC
forsyning er ben 9 ikke
forbundet.
(ben 2 er +)

Funktionsdiagram:

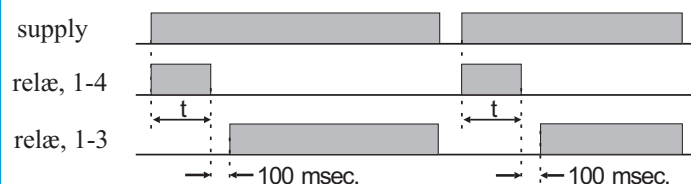

Mekaniske mål, materialer og vægt:

Se side 7-2

Bestillingsvejledning

Type:	Forsyning	Tidsområde
RT18-2	2-024 = 24 VAC/DC 1-127/220 = 127/220 VAC 1-230/400 = 230/400VAC 1-240/415 = 240/415VAC	15S = 0,4 - 15 sek. 30S = 0,8 - 30 sek. 60S = 1,5 - 60 sek. 10M = 0,25 - 10 min.
Eksempel: RT18-2-1-230/400-60S		