

- AC strømmåling med 2 udgange
- Analog (4-20 mA) og digital udgang (on/off)
- Indbygget strømtransformer op til 60 A
- 8 områder, der vælges på omskifter
- Galvanisk adskillelse mellem ind- og udgang
- Særdeles velegnet sammen med PC eller PLC
- Produceret ifølge CE og EMC regulativerne



KC62 er et universelt AC-strømmålemodul med både analog og digital udgang, som kan bruges uafhængigt af hinanden eller samtidig.

Modulet er velegnet til overvågning af motorer, kompressorer, varmelegemer m.m.

På omskifteren i fronten vælges et af de 8 områder, og på pot-meteret indstilles den ønskede grænse for den digitale udgang.


KC62 kan måle op til 60 A direkte ved hjælp af den indbyggede strømtransformer. Ved større strømme anvendes en ekstern standard strømtransformer, f.eks. 200/5.

Tekniske data:


Forsyningsspænding:	10 - 36 VDC
Frekvens:	50-60 Hz
Områdevalg, omskifter:	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 og 60 A
Analog udgang:	4 - 20 mA strømsløjfe
Spændingsfald:	Max. 8,5 V
Nøjagtighed:	3 %
Responstid:	200 ms som standard
Digital udgang:	On / off
Indstilling, potmeter:	10 - 100 %
Hysteres:	3 % af indstillet værdi
Max. last, udgang:	100 mA
Indikering, LED:	Rød LED (output) Lyser konstant: udgang ON Blinker: udenfor område
	Gul LED (current) Lyser konstant: udenfor område Blinker: Der måles strøm
Arbejdstemperatur:	-20 - 50 °C
Vægt:	Ca. 80 g.
Dimensioner:	90 x 35 x 57 mm
Produceret ifølge:	EMC EN50081-1 EN50082-2 LVD 2006/95/EC

Tilslutninger:


Analog og digital udgang anvendes:

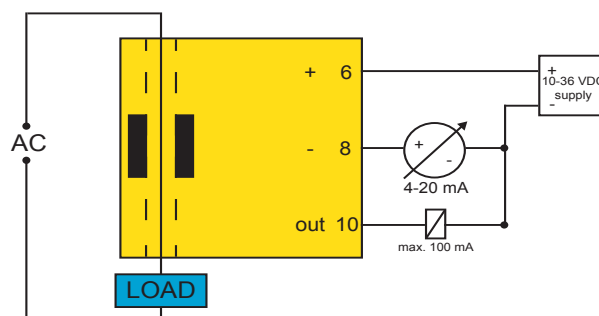

Kun analog udgang anvendes:

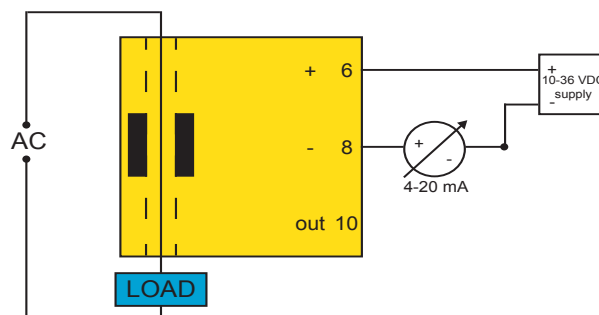

Kun digital udgang anvendes:

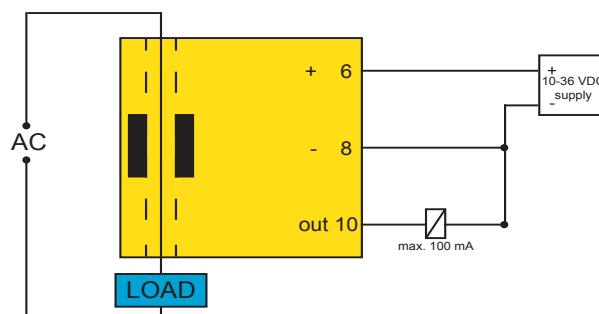

* Bemærk at når kun den digitale udgang anvendes skal strømforsyningens minus tilsluttes klemme 8.