


Overvågning af 1-faset forsyningsspænding
Separat justering af min.- og max.-grænser
1-eller 2-polet relæudgang
DC forsyning eller AC forsyninger op til 230 VAC



C-mac® modul type RP10 måler på sin egen 1-fasede forsyningsspænding og kontrollerer, at den er indenfor de indstillede grænser, og hvis dette er tilfældet, er relæet aktiveret. Modulet arbejder mellem 80% og 120% af den nominelle forsyningsspænding.

Tekniske data		
Forsyningsspænding:	24 VDC, 24 VAC, 115 VAC eller 230 VAC +/- 20%	
Forsyningsfrekvens:	40 – 70Hz	
Effektforbrug:	2,5 VA	
Arbejdstemperatur:	-20°C to +60°C	
Luftfugtighed:	0 - 90% relative luftfugtighed, ikke-kondenserende	
Justeringer:	Øvre grænse:	Potentiometer, 105 til 120%
	Nedre grænse:	Potentiometer, 80 til 95%
Hysteres:	1% nominal spænding	
Indikeringer:	Grøn LED:	Forsyning ON
	Rød LED	Relæ aktiv
Maks.belastning, relæ:	1-Polet: 8A - 250 VAC 2- polet : 5A – 250 VAC Ohmic belastning	


Funktionsdiagram

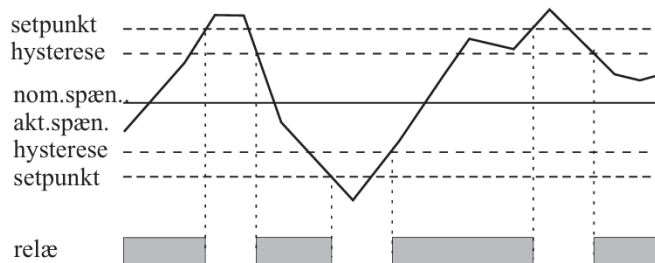


Bestillingsvejledning:

Type	Relæ	Forsyning
RP10	1= 1 polet	0-024 = 24 VDC
	2= 2 polet	1-024 = 24 VAC
		1-115 = 115 VAC
		1-230 = 230VAC
Eksempel:	RP10-2-1-230	

Tilslutninger:

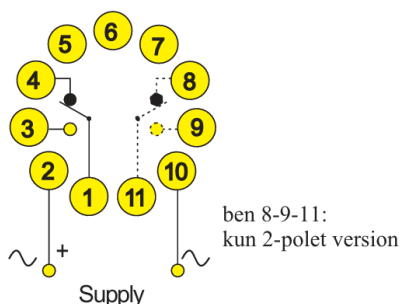

Mekaniske mål:

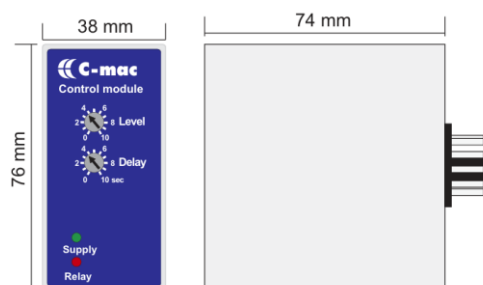

EMC og sikkerhedsregulativer

Emmission:	EN50081-1
Immunitet:	EN50082-2
Sikkerhed:	EN60730



Materialer og vægt:

Modulhus:	NORYL SE-1, grå, selvslukkende
Bund:	NORYL SE-1, GFN-2, sort selvslukkende
Terminaler:	Forzinket messing
Vægt:	110 g