

- Specificeret belastningsstrøm 10A, 13A og 16A
- Brydestrøm 30mA med HPFI
- PFI-B med belastningsstrøm 10A, 13A og 16A
- Brydestrøm 300mA med PFI-B
- DIN-skinne montage EN60715 (35mm)
- Type-C



C-mac® CMA er en automatsikring med Type-C karaktestik. Det vil sige, at kortslutningsudkoblingen er typisk 5-10 gange mærkestrømmen.


CMA-serien anvendes typisk i installationer, hvor der er begrænset med plads i eltavlen, eller hvor man gerne vil have en undergruppe med egen fejlstrøms afbryder.

Serien omfatter både 1- og 3-fasede kombirelæer (2-polede, 1P+N og 4-polede 3P+N)

Godkendelser:

- Godkendt til IEC/EN 61009-1

Tilslutninger:

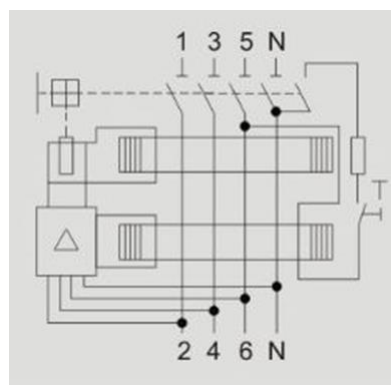

Tekniske data:

Karakteristik:	C-type
Poler:	1P+N, 3P+N
Nominelle spændinger:	230V/400V AC
Brydestrøm:	30mA/300mA
Isolationsspænding:	500V
Kortslutningsstrøm:	4500A
Impulsspænding:	4000V
Mekanisk livcyklus:	20000
IP klasse:	20
Omgivelsestemperatur:	-25 til +70 C
Terminaltype:	Kabel/U-type/Pin-type busbar
Tilspændingsmoment:	2 Nm

Bestillings kode:

CMA-2-10A-30,	HPFI 13A/30mA
CMA-2-13A-300,	PFI 13A/300mA
CMA-4-16A-30,	HPFI 16A/30mA
CMA-4-16A-300,	PFI 16A/300mA