



Tecnologic controller type TLK43

TLK43



TLK43 er en digital microprocessorstyret controller med ON/OFF, neutral zone ON/OFF eller PID udgang. Instrumentet er desuden forsynede med avancerede automatiske indstillingsfunktioner for PID styring.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og udgangene vises på 2 lysdioder. Desuden vises setpunktet på 4-cifret grønt display.

Instrumentet kan programmeres med op til 4 setpunkter, og er forsynet med op til 4 udgange, enten relæ, for ekstern SSR, eller analoge udgange.

Instrumentet er forsynet med universel programmerbar måleindgang for diverse temperaturfølere (Termoelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm- eller spændingssignaler, og kan leveres med programmerbar, galvanisk adskilt digital styreindgang samt seriel kommunikation.

Tekniske data:

Forsyning: 24 VAC/DC eller 100-240 VAC

Indgange: Termoelement, Pt100, infrarød termoelement, PTC, NTC, strøm- eller spændingssignaler


Udgange: relæudgang, max. 8A/250VAC
udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA
analog strøm eller spænding (kun udgang 1 og 2).

Tilslutning: Skrueterminaler

Cifferhøjde: TLK48:12 mm, TLK49: 7 mm

Mekaniske mål: 48 x 48 x 98 mm

Tilslutning TLK43

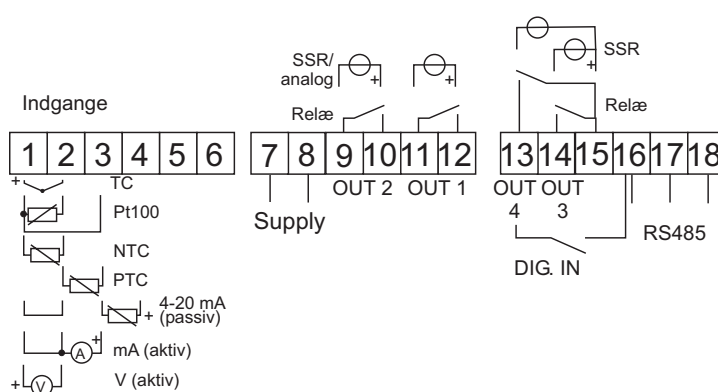

Bestillingsvejledning:

Type:	Forsyning	Udgang 1-4	Kommunikation
TLK43	H = 100-240 VAC L = 24 VAC/DC	R = relæ 0 = SSR C = 0-20 mA / 4-20 mA (ikke 3 og 4) V = 0-10 V / 2-10 V (ikke 3 og 4) - = Ingen	S = RS485 I = RS585 + dig. indgang - = Ingen
Eksempel: TLK43 HRR--I			