



Tecnologic regulatorer TLK48 og TLK49

TLK48



TLK49



TLK48 og TLK49 er digitale microprocessorstyrede controlere med ON/OFF, neutral zone ON/OFF eller PID udgang. Instrumenterne er desuden forsynede med avancerede automatiske indstillingsfunktioner for PID styring.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og udgangene vises på 2 lysdioder. Desuden indikeres den aktuelle temperatur i forhold til setpunktet på 3 andre lysdioder. På TLK49 vises setpunktet på 4-cifret grønt display, og dette instrument har derfor ikke de 3 lysdioder.

Instrumenterne kan programmeres med op til 4 setpunkter, og er forsynet med en eller to udgange, enten relæ eller for ekstern SSR.


Måleindgangen kan leveres for diverse temperaturfølere (Termoelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm- eller spændingssignaler.

Tekniske data:

Forsyning:	24 VAC/DC eller 100-240 VAC
Indgange:	se bestillingsvejledning
Udgange:	relæudgang, max. 8A/250VAC udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA
Tilslutning:	Skrueterminaler
Cifferhøjde:	TLK48: 12 mm, TLK49: 7 mm
Mekaniske mål:	48 x 48 x 98 mm

Yderligere oplysninger findes i de danske betjeningsvejledninger.

Tilslutning TLK48 og TLK49

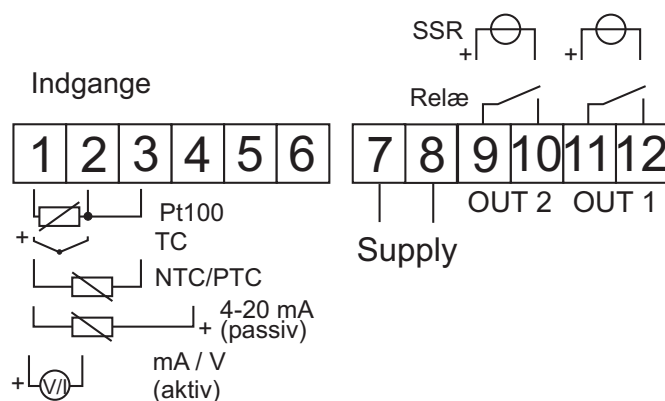

Bestillingsvejledning:

Type:	Forsyning	Indgang	Udgange
TLK48 TLK49	H = 100-240 VAC L = 24 VAC/DC	C = termoelement, Pt100 og mV E = termoelement, PTC, NTC og mV I = 0 - 20 mA og 4 - 20 mA V = 0 - 1 V, 0/1 - 5 V og 0/2 - 10 V	R = relæ 0 = SSR - = Ingen
Eksempel: TLK48 HCRR-			