



Tecnologic termostater og regulatorer



THP24



TLK35



TLK72

THP 24, TLK35 og TLK72 er digitale microprocessor-styrede controllere med ON/OFF, neutral zone ON/OFF eller PID udgang.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og udgangene vises med lysdioder.

Controllerne kan leveres med 1,2 eller 3 udgange og programmeres med op til 4 setpunkter (THP24 med 1 eller 2 udgange og op til 2 setpunkter).


Måleindgangen kan leveres for diverse temperaturfølere (Termoelement, Pt100 eller PTC), eller analoge strøm- eller spændingssignaler.

Tekniske data:



Forsyning:	12 VAC/DC, 24 VAC/DC eller 100-240 VAC
Indgange:	se bestillingsvejledning
Udgange:	relæudgang, max. 8A/250VAC udgang for SSR, 12 VDC / 15 mA
Tilslutning:	Skruteterminaler
Cifferhøjde:	12 mm
Mekaniske mål:	
THP 24	24 x 48 x 100 mm
TLK 35:	70 x 84 x 60 mm
TLK 72:	72 x 72 x 97 mm

Yderligere oplysninger findes i de danske betjeningsvejledninger.


Tilslutning THP24

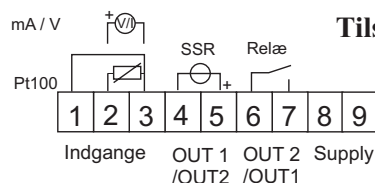

Tilslutning TLK35

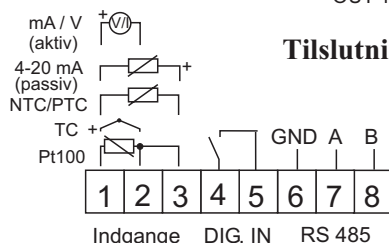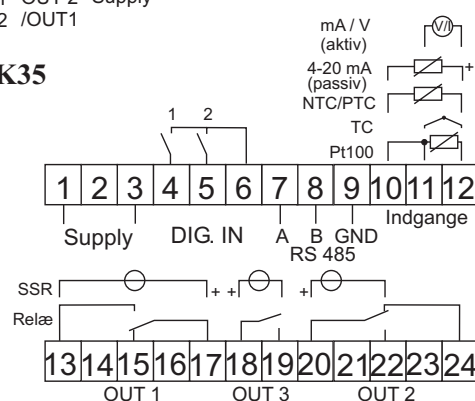

Tilslutning TLK72

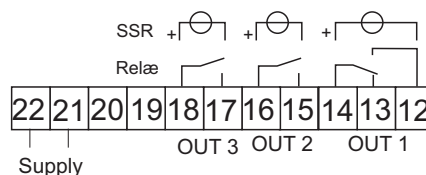

Bestillingsvejledning:

Type:	Forsyning	Indgange	Udgange
THP24 TLK35 TLK72	H = 90-240 VAC L = 24 VAC/DC	THP24: D = Pt100 og Ni100 F = 4 - 20 mA TLK35 og TLK72: C = termoelement, Pt100 og mV E = termoelement, PTC, NTC og mV I = 0 - 20 mA og 4 - 20 mA V = 0 - 1 V, 0/1 - 5 V og 0/2 - 10 V	R = relæ 0 = SSR

Eksempel: TLK35 HCRR

