



# Tecnologic køleregulatorer serie TLZ



**TLZ11**



**TLZ12**



**TLZ35**

Disse regulatorer er specielt udviklet for kompressorstyring, og har programmerbar indgang for enten PTC eller NTC temperaturføler.

Regulatorerne er forsynet med et udgangsrelæ for temperaturstyring, og kan desuden leveres med et relæ mere med programmerbar funktion.

Reguleringen er ON/OFF, og setpunkter m.m. programmeres direkte på regulatoren.

TLZ12 og TLZ35 kan desuden programmeres for automatisk afrimning.

Den aktuelle måleværdi vises på 4-cifret rød display, og udgangene vises med lysdioder.

### Tekniske data:


- Forsyning:** 12 VAC/DC, 24 VAC/DC eller 100-240 VAC
- Indgange:** PTC og NTC føler
- Udgange:** relæudgang, max. 8A/250VAC
- Tilslutning:** Skrueterminaler
- Cifferhøjde:** 12 mm
- Tæthed:** IP65 ved anvendelse af pakning i front. (ikke TLZ35)

### Mekaniske mål (indbygningsmål):


- TLZ11 og 12: 33 x 75 x 64 mm (29 x 71)
- TLZ35: 70 x 84 x 60 mm (4 DIN)

Yderligere oplysninger findes i den danske betjeningsvejledning.

### Tilslutning TLZ11 og TLZ12:

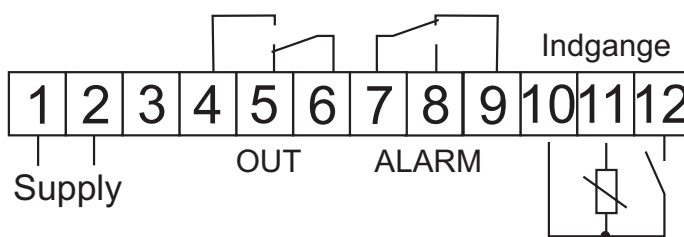

### Tilslutning TLZ35:

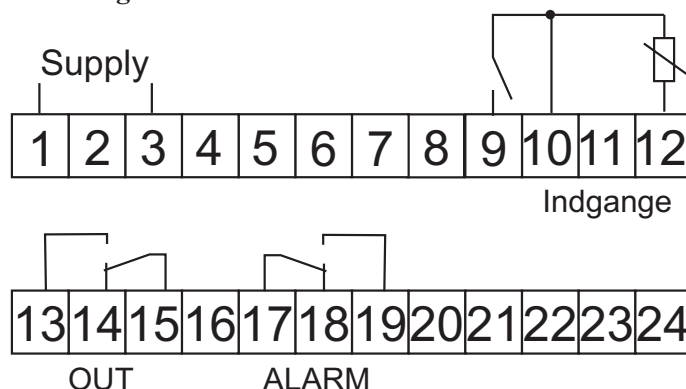

### Transformere, kasser m.m:

Se side 9-1.

Bestillingsvejledning			
Type:	Forsyning	Udgang 1	Udgang 2
<b>TLZ11</b>	<b>F</b> = 12 VAC/DC	<b>S</b> = Relæ, skiftekontakt	<b>R</b> = Relæ, skiftekontakt - = Ingen
<b>TLZ12</b>	<b>L</b> = 24 VAC/DC		
<b>TLZ35</b>	<b>H</b> = 100 - 240 VAC		
Eksempel: TLZ11 HSR			

